




# 404D-22G

## Product Images

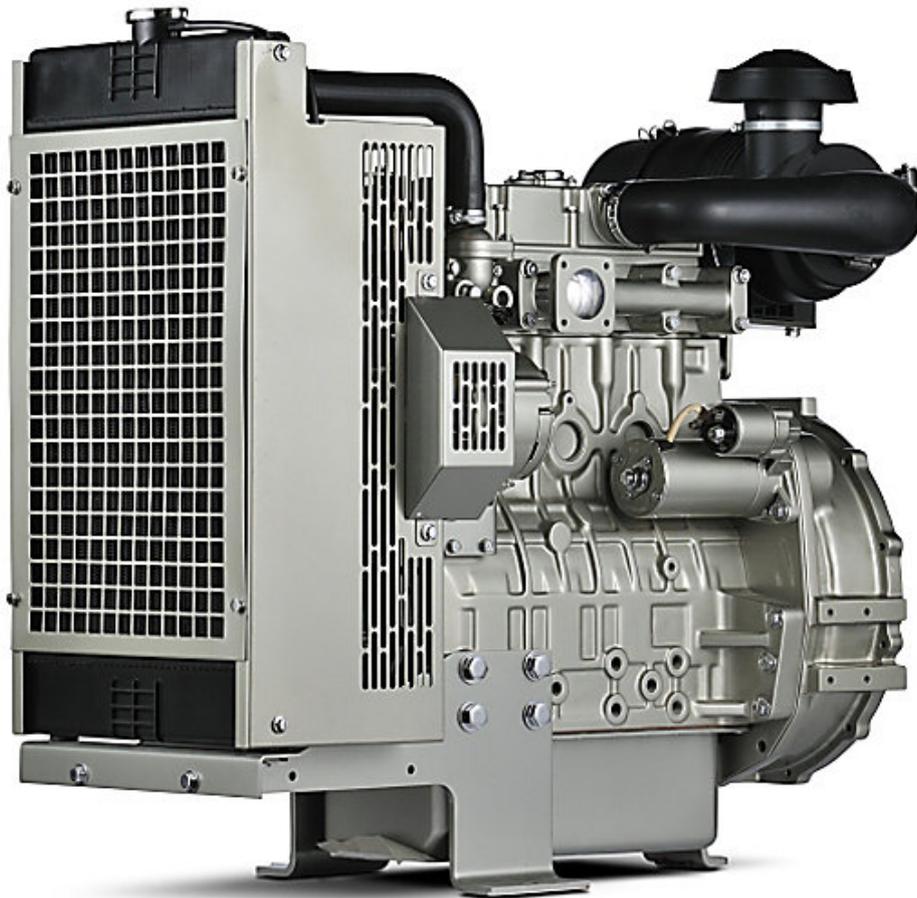

## Informations complémentaires

---

Puissance nominale de secours en kWe @ 1800 tr/min	21 kWe
Vitesse nominale (tr/min)	3000 tr/min
Nombre de cylindres	4
Alésage (mm)	84 mm
Cuve (mm)	100 mm
Type de combustion	Injection indirecte
Ratio de compression	24.4
Sens de rotation	Sens des aiguilles d'une montre depuis derrière le volant
Poids (kg)	184 kg
Largeur (mm)	664 mm
Hauteur (mm)	459 mm
Profondeur (mm)	725 mm
Puissance max (kW)	32.7 kW
Tiers D'Émission	4i

