




404D-22TG

Product Images

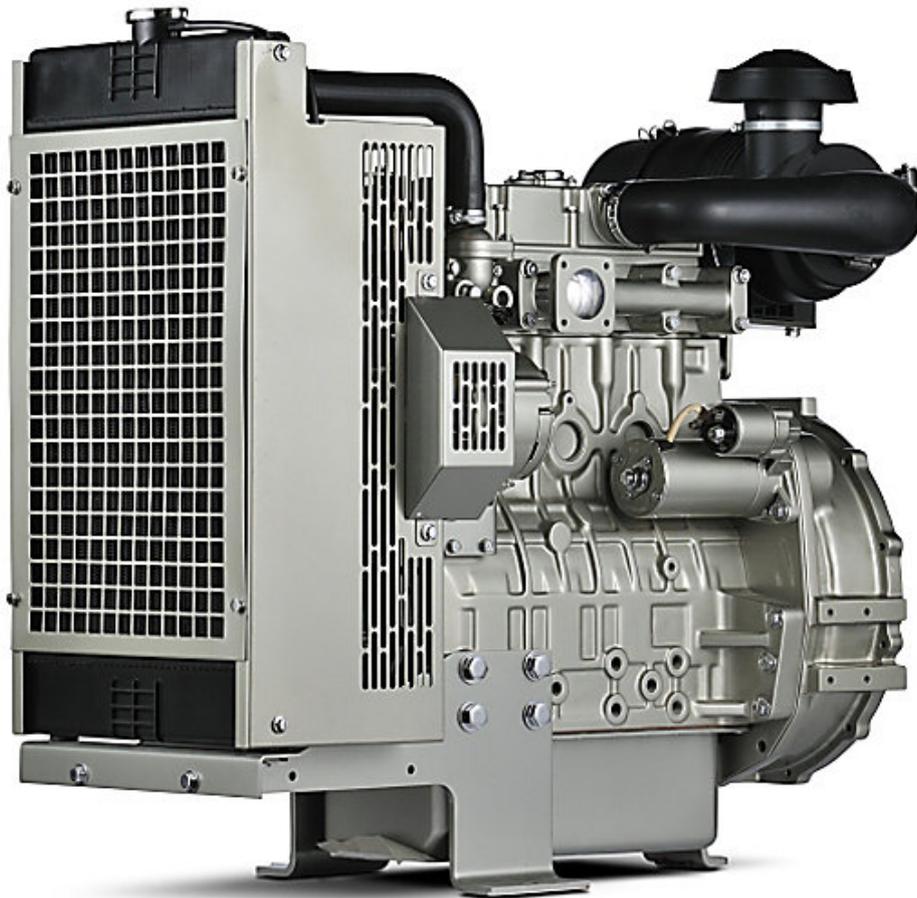

Informations complémentaires

Puissance nominale de secours en kWe @ 1800 tr/min	28 kWe
Vitesse nominale (tr/min)	2800 tr/min
Nombre de cylindres	4
Alésage (mm)	84 mm
Cuve (mm)	100 mm
Cylindrée (L)	2.2 L
Type de combustion	Injection indirecte
Ratio de compression	23.3
Sens de rotation	Sens des aiguilles d'une montre depuis derrière le volant
Poids (kg)	228 kg
Largeur (mm)	973 mm
Hauteur (mm)	590 mm
Profondeur (mm)	973 mm
Puissance max (kW)	41 kW
Tiers D'Émission	4i

