




404D-22TAG

Product Images

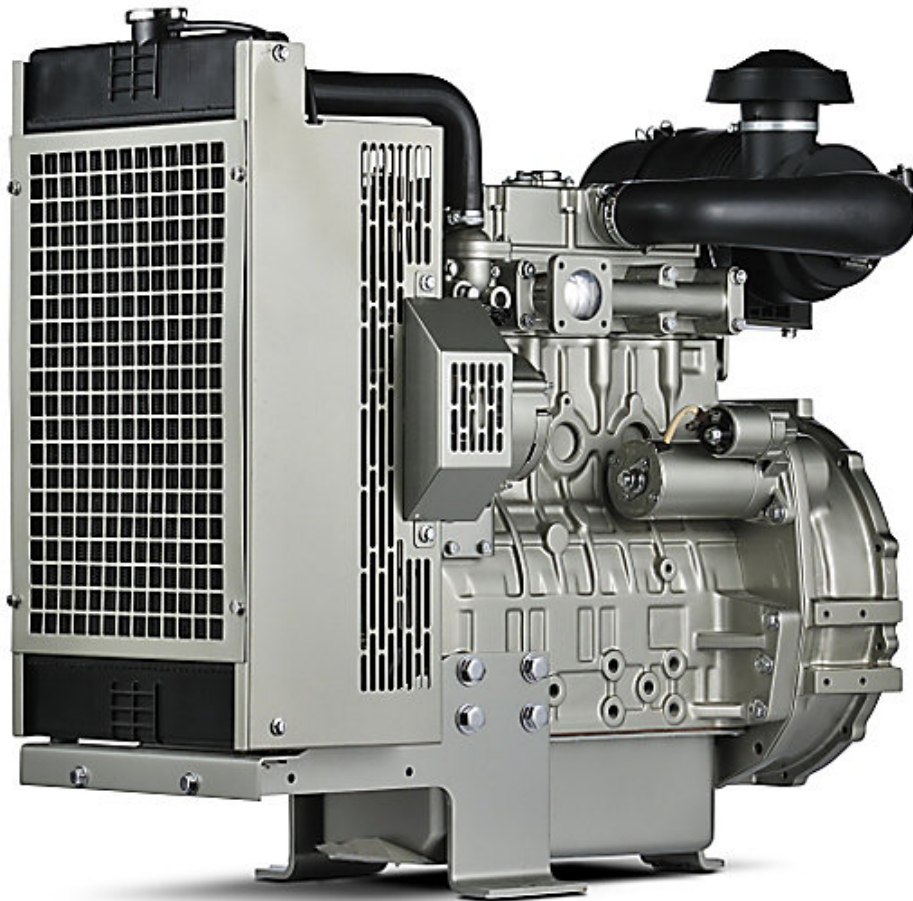

Informations complémentaires

Puissance nominale de secours en kWe @ 1800 tr/min	31 kWe
Vitesse nominale (tr/min)	2800 tr/min
Nombre de cylindres	4
Alésage (mm)	84 mm
Cuve (mm)	100 mm
Type de combustion	Injection indirecte
Ratio de compression	23.3
Sens de rotation	Sens des aiguilles d'une montre depuis derrière le volant
Poids (kg)	194 kg
Largeur (mm)	660 mm
Hauteur (mm)	531 mm
Profondeur (mm)	725 mm
Puissance max (kW)	49.2 kW
Tiers D'Émission	4i

