




# 2206D-E13TAG2

## Product Images

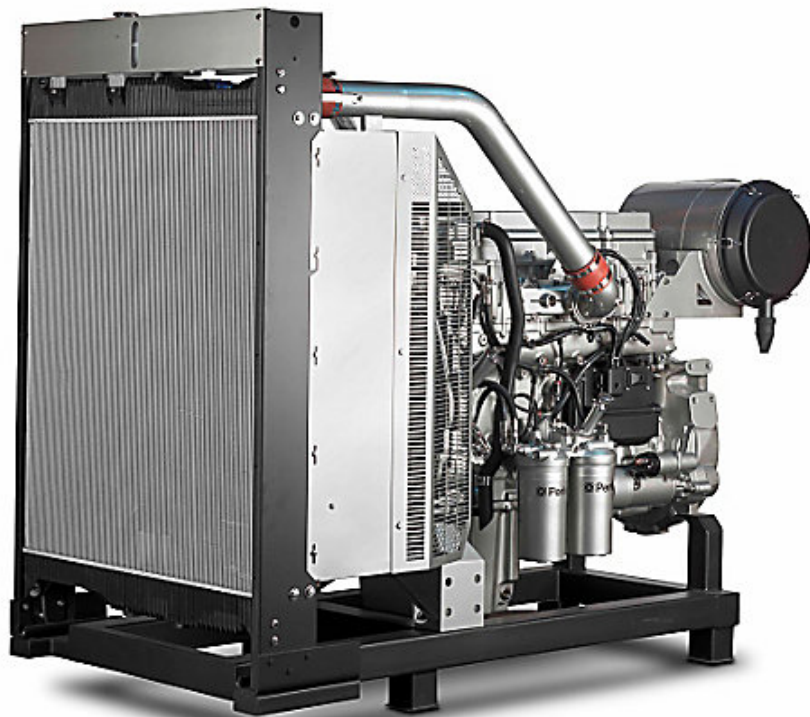

## Informations complémentaires

Puissance nominale de secours en kWe @ 1800 tr/min	350 kWe
Vitesse nominale (tr/min)	1500/1800 tr/min
Nombre de cylindres	6
Alésage (mm)	130 mm
Cuve (mm)	157 mm
Cylindrée (L)	44328 L
Type de combustion	Injection directe
Ratio de compression	16.3:1
Sens de rotation	Sens contraire aux aiguilles d'une montre
Poids (kg)	478 kg
Largeur (mm)	2410 mm
Hauteur (mm)	1120 mm
Profondeur (mm)	1725 mm
Puissance max (kW)	450 kW
Tiers D'Émission	3

