




2206D-E13TAG2

Product Images

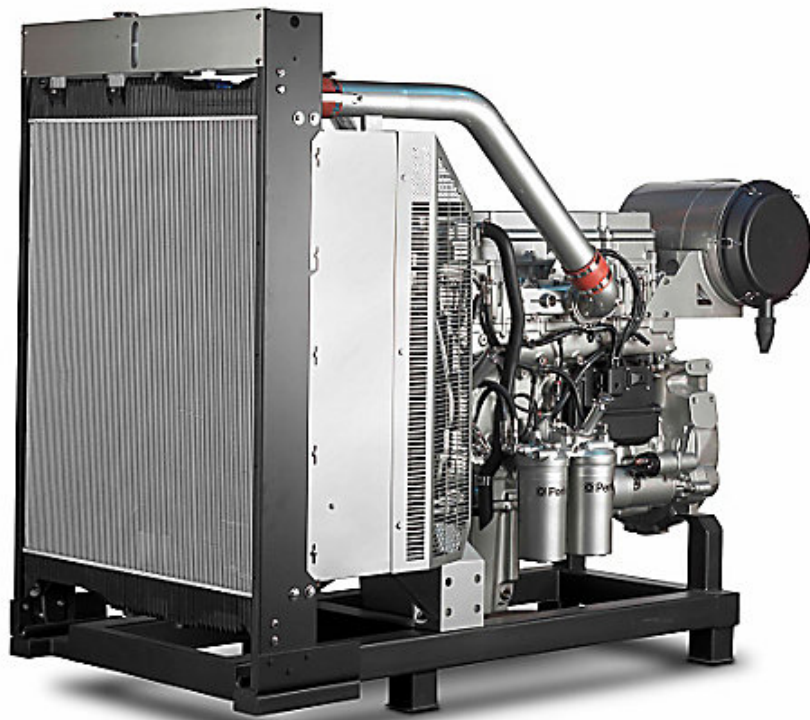

Informations complémentaires

| | |
|--|---|
| Puissance nominale de secours en kWe @ 1800 tr/min | 350 kWe |
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500/1800 tr/min |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Alésage (mm) | 130 mm |
| Cuve (mm) | 157 mm |
| Cylindrée (L) | 44328 L |
| Type de combustion | Injection directe |
| Ratio de compression | 16.3:1 |
| Sens de rotation | Sens contraire aux aiguilles d'une montre |
| Poids (kg) | 478 kg |
| Largeur (mm) | 2410 mm |
| Hauteur (mm) | 1120 mm |
| Profondeur (mm) | 1725 mm |
| Puissance max (kW) | 450 kW |
| Tiers D'Émission | 3 |

