




2206F-E13TAG2

Product Images

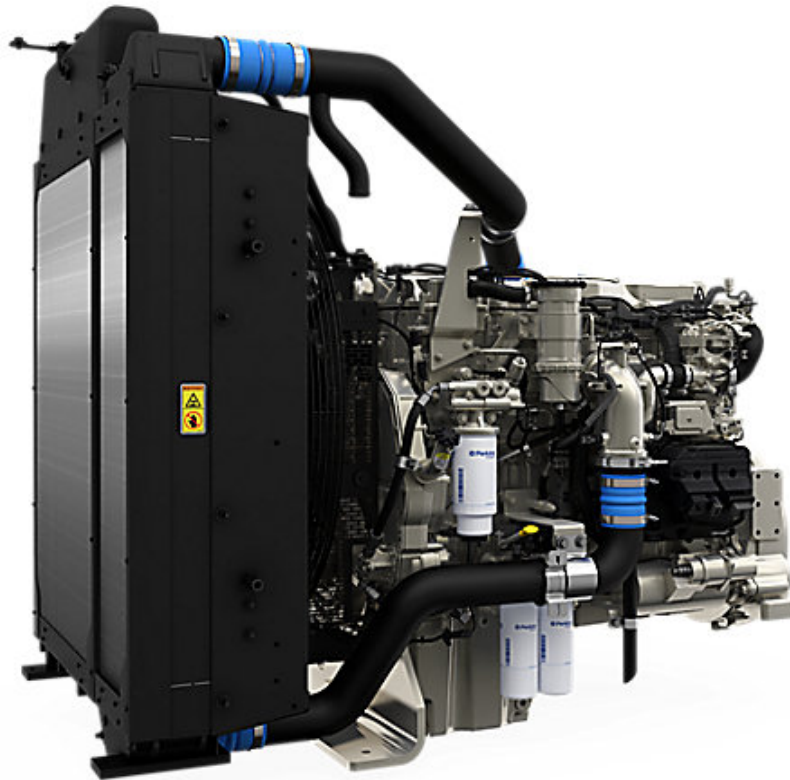

Informations complémentaires

Puissance nominale de secours en kWe @ 1800 tr/min	375 kWe
Vitesse nominale (tr/min)	1800-2100 tr/min
Nombre de cylindres	6
Alésage (mm)	130 mm
Cuve (mm)	157 mm
Cylindrée (L)	44328
Type de combustion	Injection directe
Ratio de compression	17:1
Sens de rotation	Sens contraire aux aiguilles d'une montre
Poids (kg)	1143 kg
Largeur (mm)	996 mm
Hauteur (mm)	1132 mm
Profondeur (mm)	1272 mm
Puissance max (kW)	388 kW
Tiers D'Émission	4f

