




2506D-E15TAG1

Product Images

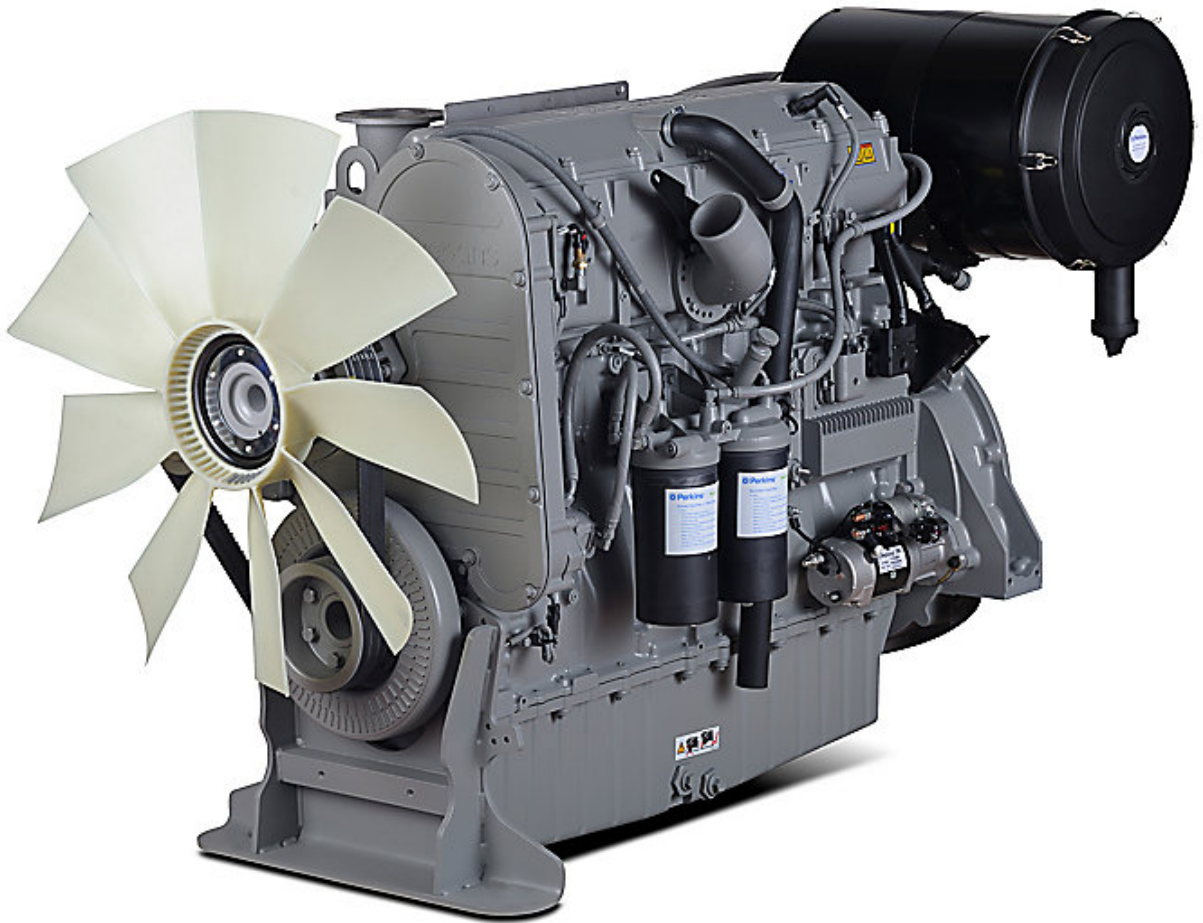

Informations complémentaires

Puissance nominale de secours en kWe @ 1800 tr/min	450 kWe
Vitesse nominale (tr/min)	1500/1800 tr/min
Nombre de cylindres	6
Alésage (mm)	137 mm
Cuve (mm)	171 mm
Cylindrée (L)	44242 L
Type de combustion	Injection directe
Ratio de compression	16:, 17:1
Sens de rotation	Sens contraire aux aiguilles d'une montre
Poids (kg)	1799 kg
Largeur (mm)	2657 mm
Hauteur (mm)	1120 mm
Profondeur (mm)	1718 mm
Puissance max (kW)	450 kW
Tiers D'Émission	3

