




# 2506C-E15TAG3

## Product Images

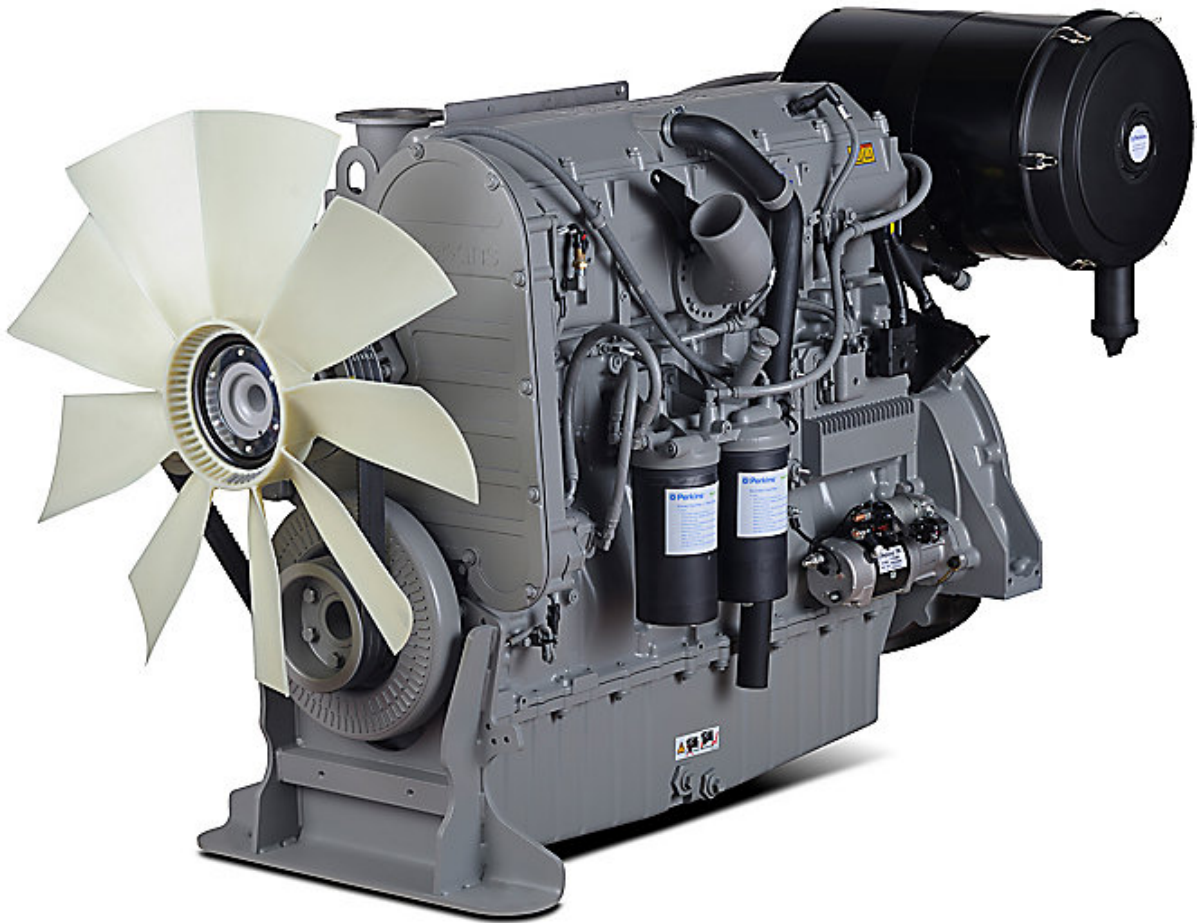

## Informations complémentaires

Puissance nominale de secours en kWe @ 1800 tr/min	500 kWe
Vitesse nominale (tr/min)	1500/1800 tr/min
Nombre de cylindres	6
Alésage (mm)	137 mm
Cuve (mm)	171 mm
Cylindrée (L)	44242 L
Type de combustion	Injection directe
Ratio de compression	16:1
Sens de rotation	Sens contraire aux aiguilles d'une montre
Poids (kg)	1633 kg
Largeur (mm)	2657 mm
Hauteur (mm)	1120 mm
Profondeur (mm)	1718 mm
Puissance max (kW)	450-550 kW
Tiers D'Émission	2

