




# 2806F-E18TAG1

## Product Images

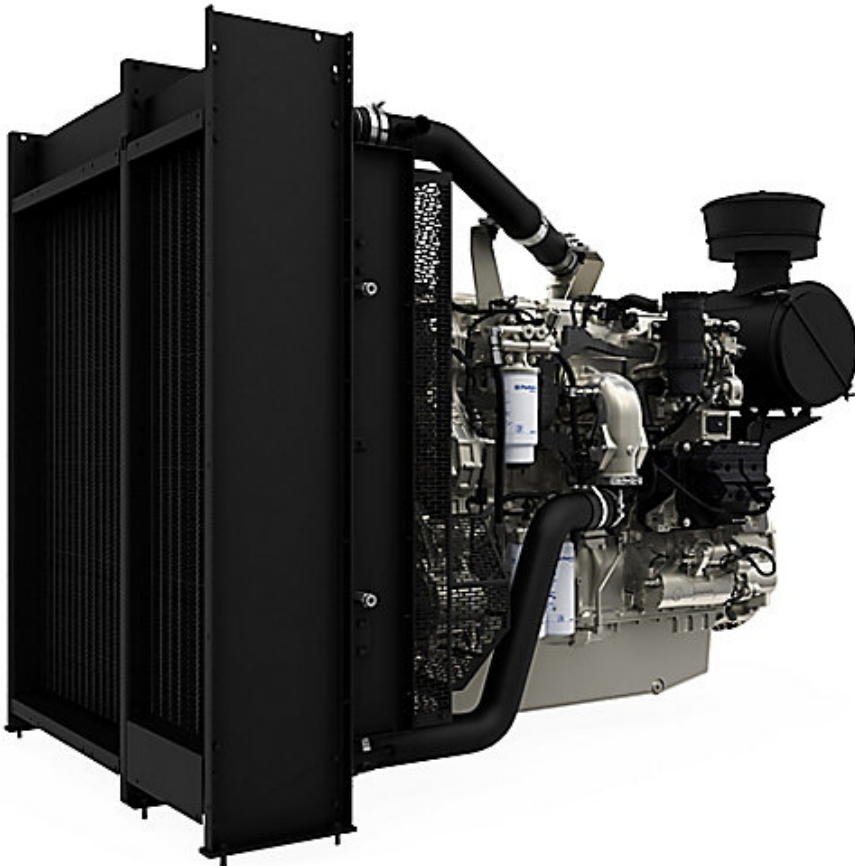

## Informations complémentaires

Puissance nominale de secours en kWe @ 1800 tr/min	500 kWe
Vitesse nominale (tr/min)	1500/1800 tr/min
Nombre de cylindres	6
Alésage (mm)	145 mm
Cuve (mm)	183 mm
Cylindrée (L)	44214 L
Type de combustion	Injection directe
Ratio de compression	15.9:1
Sens de rotation	Sens contraire aux aiguilles d'une montre
Poids (kg)	2050 kg
Largeur (mm)	2545 mm
Hauteur (mm)	1536 mm
Profondeur (mm)	1808 mm
Puissance max (kW)	550-600 kW
Tiers D'Émission	4f

