




# 5008C-E30TAG4

## Product Images

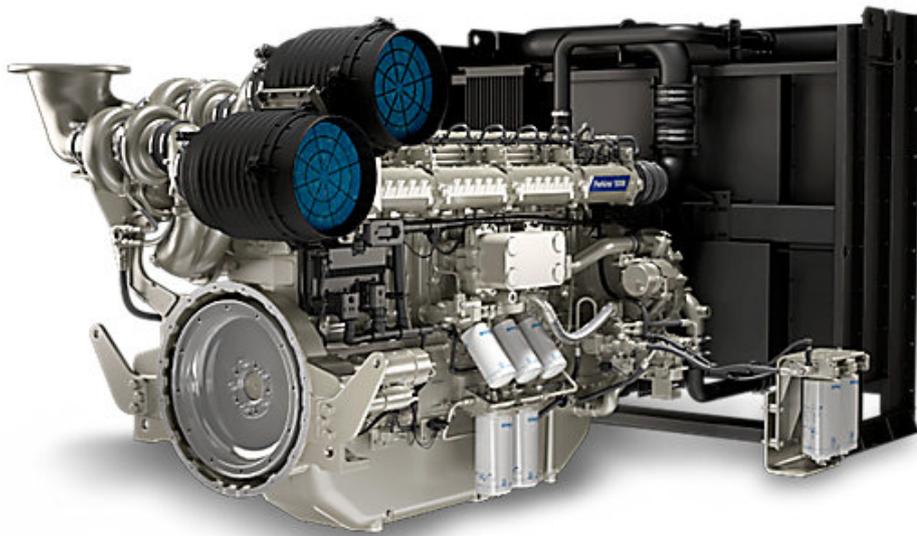

## Informations complémentaires

---

Puissance nominale de secours en kWe @ 1800 tr/min	900 kWe
Vitesse nominale (tr/min)	1800.0 tr/min
Nombre de cylindres	8
Alésage (mm)	160 mm
Cuve (mm)	190 mm
Cylindrée (L)	30.561 L
Type de combustion	Injection directe
Ratio de compression	12.8:1
Sens de rotation	Sens contraire aux aiguilles d'une montre
Poids (kg)	4360 kg
Largeur (mm)	3469 mm
Hauteur (mm)	2194 mm
Profondeur (mm)	1919 mm
Puissance max (kW)	900-1000 kW
Tiers D'Émission	2

