




5008C-E30TAG4

Product Images

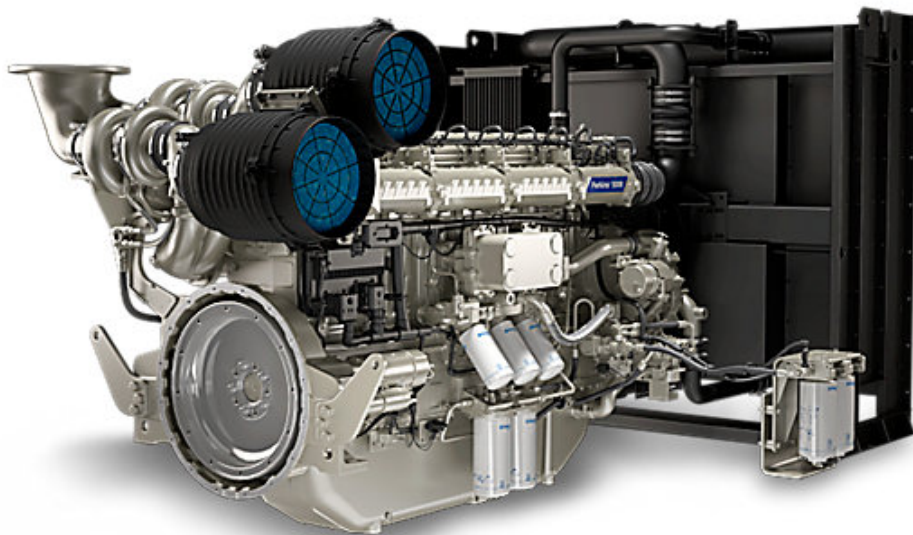

Informations complémentaires

| | |
|--|---|
| Puissance nominale de secours en kWe @ 1800 tr/min | 900 kWe |
| Vitesse nominale (tr/min) | 1800.0 tr/min |
| Nombre de cylindres | 8 |
| Alésage (mm) | 160 mm |
| Cuve (mm) | 190 mm |
| Cylindrée (L) | 30.561 L |
| Type de combustion | Injection directe |
| Ratio de compression | 12.8:1 |
| Sens de rotation | Sens contraire aux aiguilles d'une montre |
| Poids (kg) | 4360 kg |
| Largeur (mm) | 3469 mm |
| Hauteur (mm) | 2194 mm |
| Profondeur (mm) | 1919 mm |
| Puissance max (kW) | 900-1000 kW |
| Tiers D'Émission | 2 |

