




# 402D-05G

## Product Images

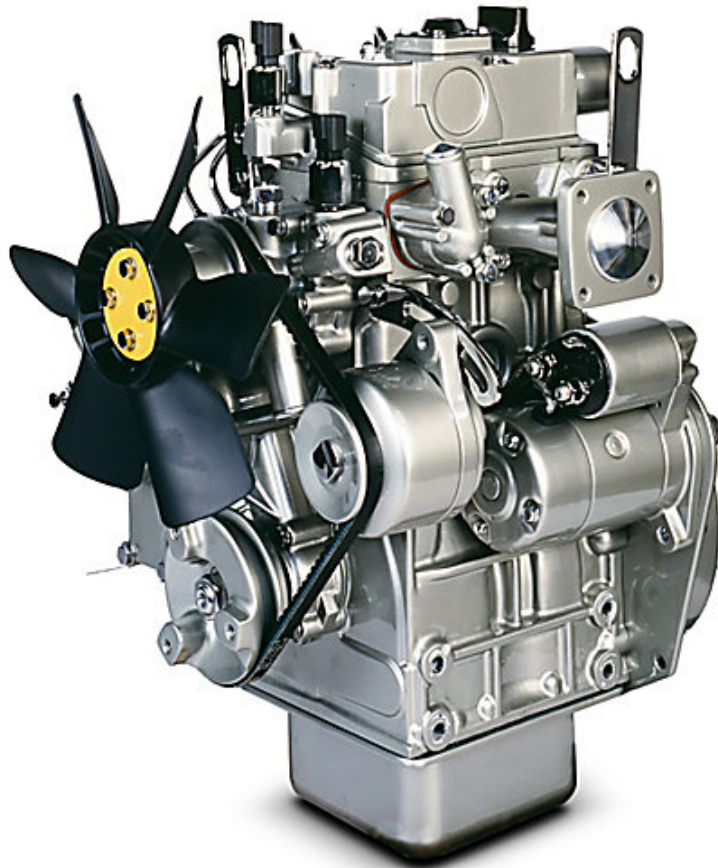

## Informations complémentaires

---

Puissance nominale de secours en kWe @ 1800 tr/min	4 kWe
Vitesse nominale (tr/min)	3600 tr/min
Nombre de cylindres	2
Alésage (mm)	67 mm
Cuve (mm)	72 mm
Type de combustion	Injection indirecte
Ratio de compression	23.5
Sens de rotation	Sens des aiguilles d'une montre depuis derrière le volant
Poids (kg)	57 kg
Largeur (mm)	407 mm
Hauteur (mm)	371 mm
Profondeur (mm)	523 mm
Puissance max (kW)	10.2 kW
Tiers D'Émission	3

