




# 1104C-44TG1

## Product Images

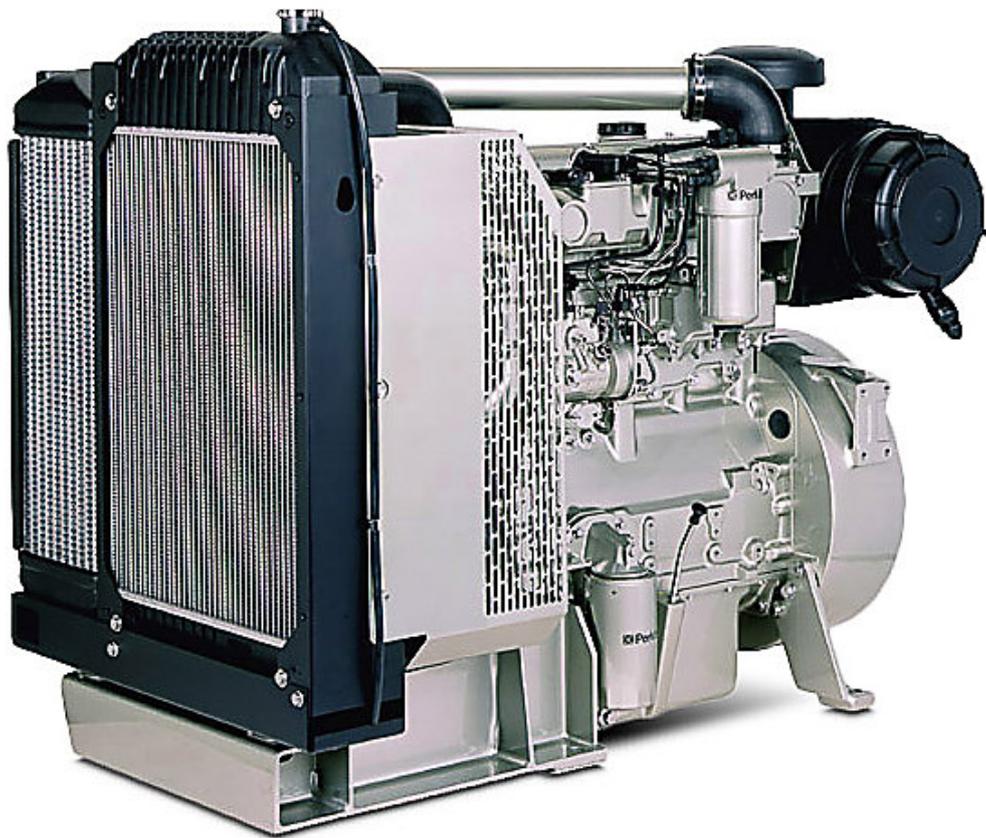

## Informations complémentaires

---

Puissance nominale de secours en kWe @ 1800 tr/min	60 kWe
Vitesse nominale (tr/min)	2400 tr/min
Nombre de cylindres	4
Alésage (mm)	105 mm
Cuve (mm)	127 mm
Cylindrée (L)	4.41
Type de combustion	Injection indirecte injection
Ratio de compression	19.3
Sens de rotation	Sens des aiguilles d'une montre depuis derrière le volant
Poids (kg)	305 kg
Largeur (mm)	663 mm
Hauteur (mm)	810 mm
Profondeur (mm)	597 mm
Puissance max (kW)	74.5 kW
Tiers D'Émission	2

